Conmutador HDMI K300 HDMI

Manual del Usuario

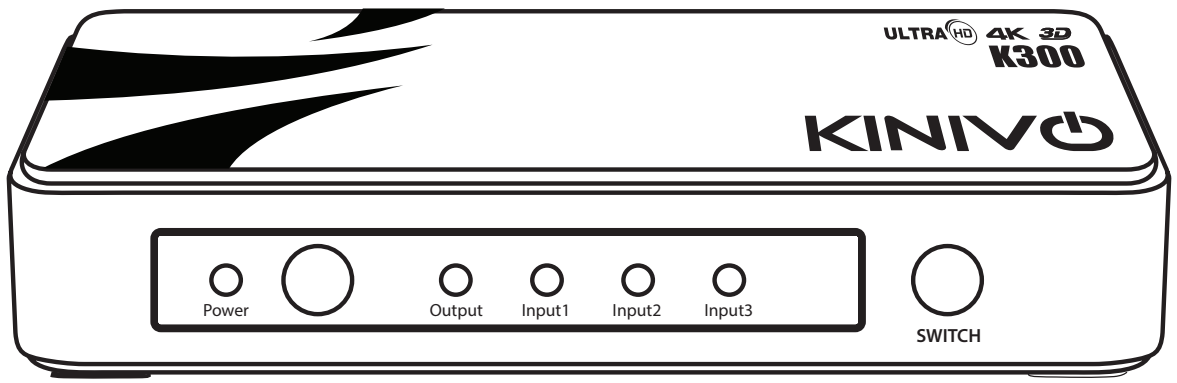

© 2015 Kinivo, Inc. Todos los derechos reservados.

Kinivo es una marca registrada de Kinivo, Inc. La marca denominativa Bluetooth y el logo Bluetooth son marcas registradas de Bluetooth SIG. Todos los demás nombres comerciales son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Este manual no puede ser copiado por ningún medio o formato sin el consentimiento por escrito de Kinivo, Inc..

Soporte para productos Kinivo
En línea: http://support.kinivo.com
Correo electrónico: support@kinivo.com

English: Thank you for choosing Kinivo. Our user manuals are available in multiple languages at http://downloads.kinivo.com

français: Merci d'avoir choisi Kinivo. Nos modes d'emploi sont disponibles en plusieurs langues sur http://downloads.kinivo.com

Deutsch: Danke für die Wahl von Kinivo. Unsere Bedienungsanleitungen sind unter http://downloads.kinivo.com in mehreren Sprachen verfügbar

español: Gracias por elegir Kinivo. Nuestros manuales de usuario están disponibles en varios idiomas en http://downloads.kinivo.com

italiano: La ringraziamo per aver scelto Kinivo. I nostri manuali utente sono disponibili presso http://downloads.kinivo.com

日本の: Kinivo製品をお選びいただき、まことにありがとうございます。弊社取扱説明書はhttp://downloads.kinivo.comにて多言語でご覧いただけます。

Índice

- Instrucciones Importantes de Seguridad 4
- Descripción del Panel 5
- Connection Diagram 6
- Indicadores LED 6
- Mando a distancia con sensor de infrarrojos 7
- Cómo conectar dispositivos al K300 7
- Especificaciones 8
- Garantía 9
- Apoyo en línea / Contáctenos 10

Instrucciones Importantes de Seguridad

Lea todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad antes de utilizar el conmutador HDMI.

1. Para prevenir el riesgo de una descarga eléctrica, no retire la cubierta de la unidad. Sólo personal de servicio calificado debe realizar cualquier tipo de servicio o mantenimiento al equipo.
2. No use el conmutador cerca del agua.
3. Limpie solamente con un paño seco.
4. No instale o coloque esta unidad en un librero, gabinete empotrado o cualquier otro espacio cerrado. Asegúrese que la unidad está bien ventilada.
5. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica o de incendio, no bloquee las aberturas de ventilación de la unidad.
6. No instale cerca de ningún tipo de fuente de calor como radiadores, estufas, rejillas de calefacción, etc.
7. Desconecte durante tormentas eléctricas o cuando no se vaya a usar por un largo periodo de tiempo.
8. Proteja el cable de alimentación para que no se aplaste, particularmente cerca de las tomas de electricidad.
9. Utilice sólo conexiones y accesorios indicados por el fabricante.

Descripción del Panel

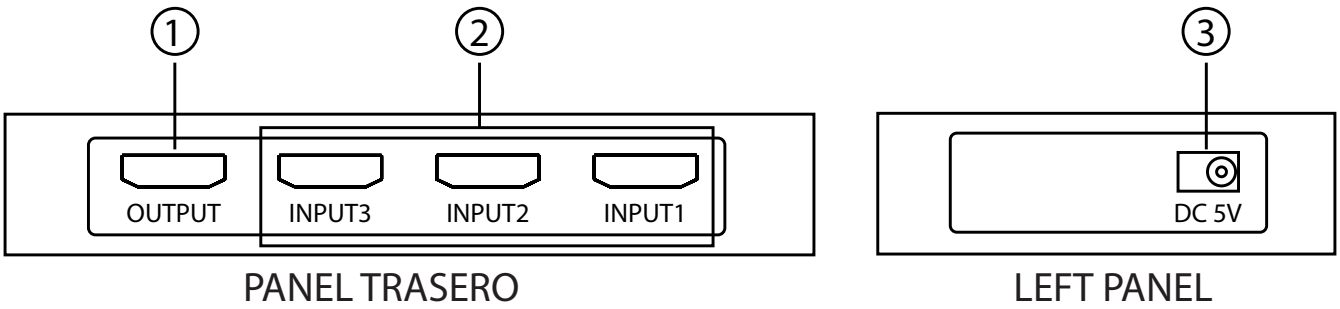

PANEL TRASERO

LEFT PANEL

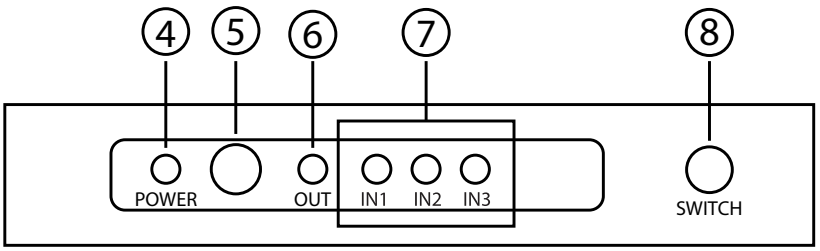

PANEL FRONTAL

ID	Descripción
1	Puerto de salida HDMI
2	Puertos de entrada HDMI
3	Puerto de alimentación DC 5V
4	Indicador de potencia (LED rojo/azul)
5	Receptor de infrarrojos
6	Indicador de salida (LED rojo/azul)
7	Indicadores de entrada (LED rojo/azul)
8	Botón de interruptor

Connection Diagram

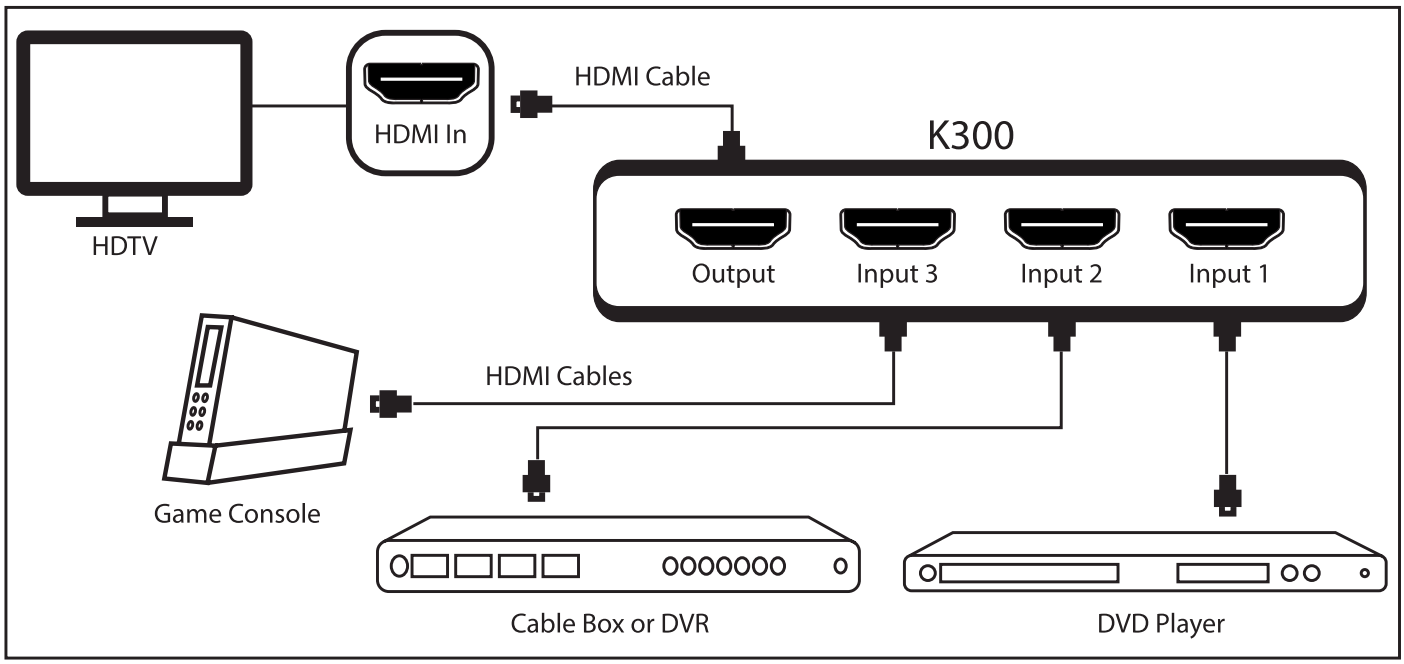

Indicadores LED

LED azul	Entrada conectada y activa
LED rojo	Entrada conectada e inactiva
LED de energía encendido	LED azul
LED de energía apagado	Ningún LED encendido
Modo de espera	LED rojo

Mando a distancia con sensor de infrarrojos

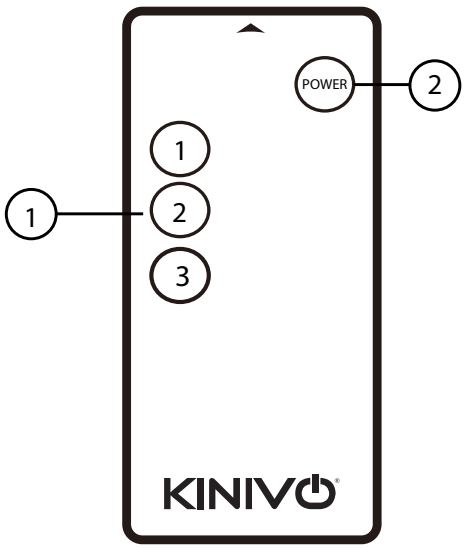

Función

1	Seleccione directamente una entrada específica HDMI eligiendo 1, 2, 3
2	Presione este botón para modo de espera o para encender el conmutador HDMI

Cómo conectar dispositivos al K300

1. Primero, conecte el cable adaptador de CA al Kinivo K300 y conecte el adaptador a un tomacorriente eléctrico.
2. Conecte el dispositivo fuente HDMI a una entrada en el Conmutador HDMI K300 de Kinivo.
3. Conecte un cable HDMI de la salida del K300 de Kinivo al puerto de entrada del televisor Para mejores resultados, utilice cables HDMI que tengan menos de 25 pies de longitud tanto para dispositivos de entrada como el

de salida.

4. Conecte el adaptador de potencia de CA al Conmutador HDMI K300 de Kinivo, después a un tomacorriente de pared.
5. El panel frontal del conmutador tiene cinco indicadores LED que están asociados con 3 puertos de entrada, un puerto de salida y el puerto de alimentación. Cualquiera de las 3 entradas puede ser enrutada a la salida. Presione el botón de entrada para desplazarse por cada una de las entradas.

El mando a distancia con sensor de infrarrojos incluido también puede ser utilizado para desplazarse por las entradas, para información detallada sobre el mando a distancia, consulte la sección de Función del infrarrojo.

Especificaciones

- Compatible con HDCP V1.3
- Soporta resoluciones de hasta Ultra HD 4K x 2K y 1080p Conmutador Full HD de múltiples fuentes Ultra HD a una pantalla Ultra HD
- Contenido 3D
- Soporta Deep Color de 48 bits
- Formatos de audio compatibles: DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/ Dolby- AC3/DSD
- Soporta tasa de transmisión hasta de 3.4Gbps/por TMDS
- Entrada de ecualización TMDS hasta de 15db (Distancia de transmisión: ≤15M AWG24) Fuente de alimentación:+5V/2A
- Temperatura de funcionamiento: 5 a 131°F (-15 a +55°C) (Humedad: 5-90% humedad relativa)
- Dimensiones: 4.33" x 2.36" x 0.78" (110x60x20mm)

Garantía

1 Año de Garantía Limitada en el Hardware.

Kinivo, por este medio, garantiza al cliente registrado que este producto se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento y que sus materiales o mano de obra no presentan ningún defecto al ser operado en las condiciones normales de uso durante 1 año a partir de la fecha de compra. El producto ha sido probado para verificar que cumple con los estándares más altos de calidad en cada categoría de prueba. En el caso poco probable que el producto salga defectuoso, Kinivo reparará o reemplazará el producto sin costo alguno. Si se requiere un reemplazo y si Kinivo ya no maneja el mismo producto, entonces Kinivo se reserva el derecho de sustituir el producto por otro de similar tamaño y calidad y que sea apto para el uso que se le pretende dar.

Esta garantía se limita únicamente a la reparación o reemplazo del producto mencionado, no es transferible y no se extiende a ningún producto que resulte dañado por mal uso, desastre natural o cualquier otra circunstancia fuera del control de Kinivo.

La garantía no cubre o provee para reembolso o pago de daños incidentales o consecuentes resultantes del incumplimiento de la garantía limitada descrita anteriormente. Excepto por la garantía limitada descrita anteriormente, no ofrecemos ninguna otra garantía, expresa o implícita además de la garantía limitada contenida expresamente en este documento. Por lo anterior, no reconocemos ninguna otra garantía, incluyendo, sin limitarse a, cualquier garantía de comercialización, idoneidad, o aptitud para un propósito en particular.

Si su producto no está funcionando o si tiene dudas, por favor póngase en contacto con el Departamento de Apoyo Técnico de Kinivo antes de devolver el producto.

Apoyo en línea / Contáctenos

Por favor visítenos en la página support.kinivo.com o www.kinivo.com para obtener información de apoyo, descargas y procedimientos. También puede ponerse en contacto por correo electrónico o chat en vivo (detalles a continuación).

Equipo de Soporte Técnico de Kinivo

Correo electrónico: support@kinivo.com

Chat en vivo: http://support.kinivo.com

Esta página intencionalmente
izquierda en blanco

KINIVO®

1 año de Garantía
limitada en el Hardware

Soporte para productos Kinivo
En línea: http://support.kinivo.com
Correo electrónico: support@kinivo.com

Made in china

CE FC RoHS